


INSTRUCTIONS DE MAINTENANCE



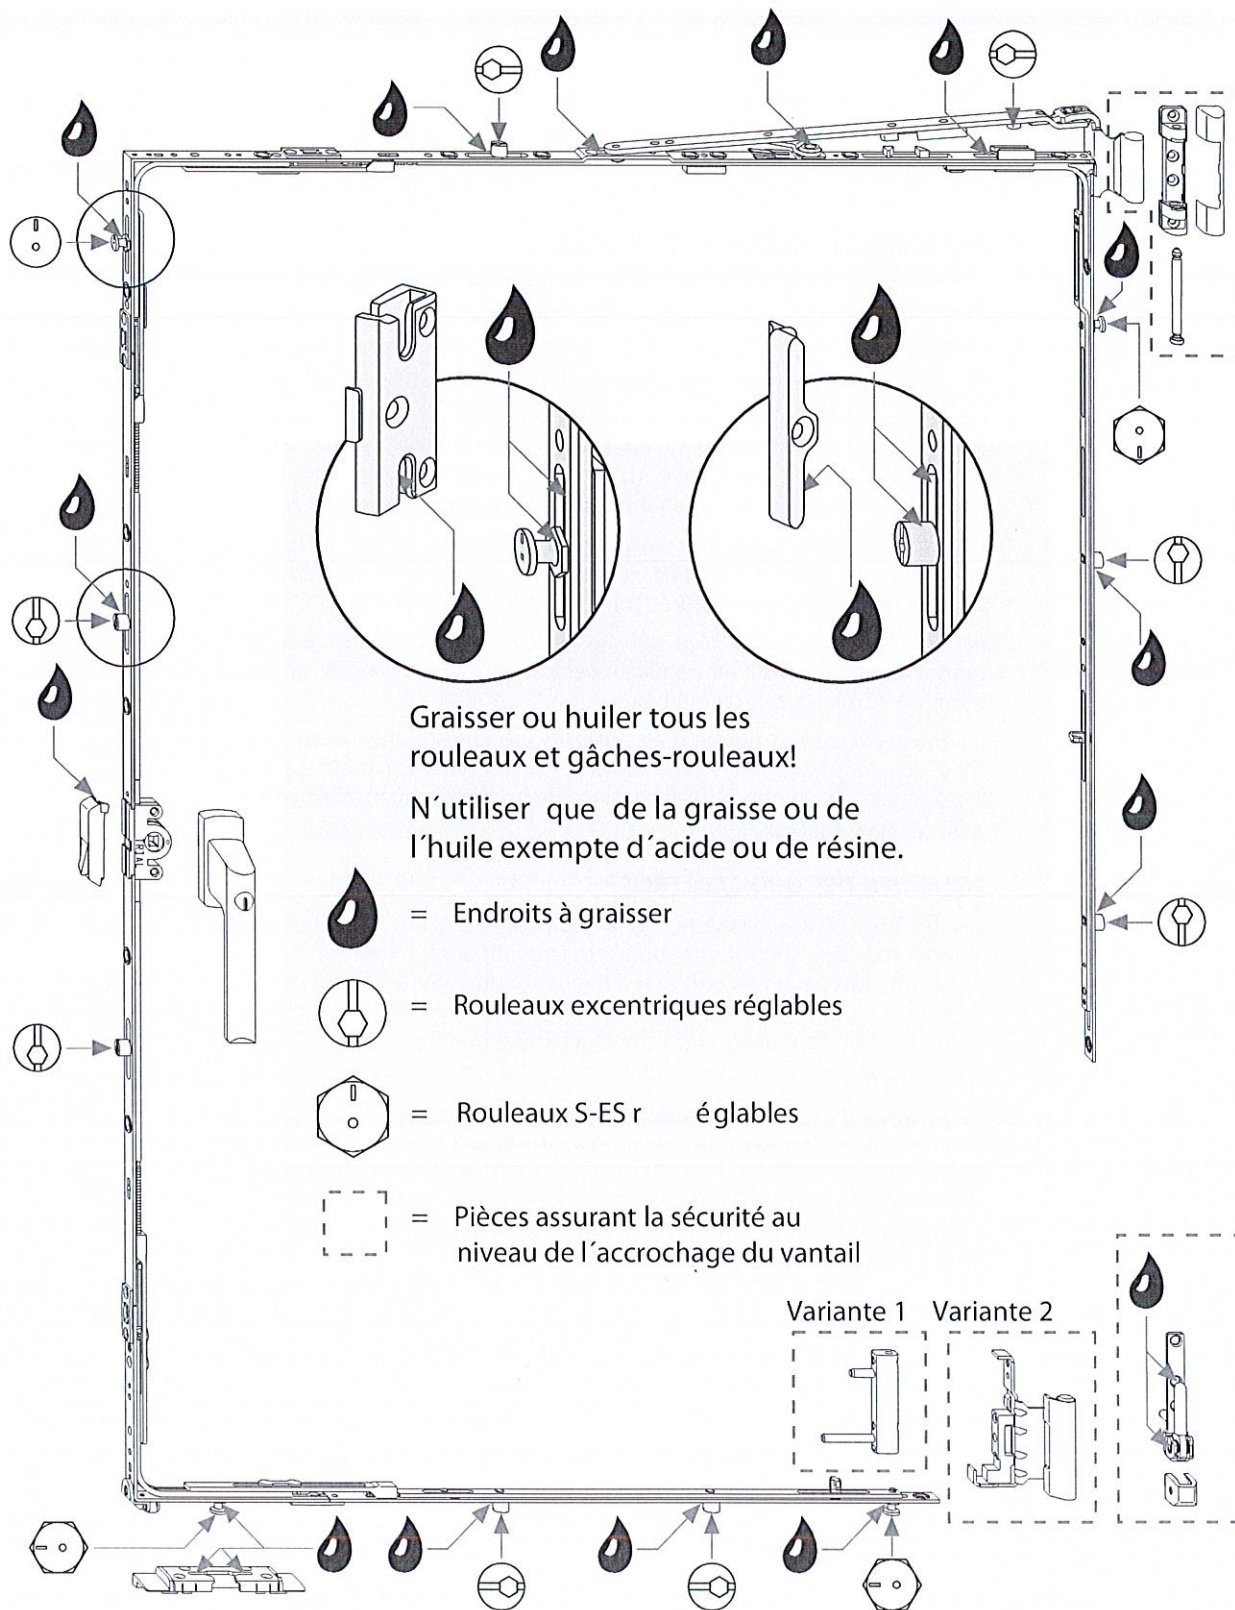

NOTICE D'ENTRETIEN

ENTRETIEN DES SURFACES DE PROFILS

Afin de préserver un état de surface impeccable et durable à votre menuiserie en PVC, un nettoyage des surfaces des profilés devient indispensable.

Nous préconisons de nettoyer avec de l'eau savonneuse 2 fois par an. Nous interdisons l'utilisation des solvants, comme l'acétone, les solvants aromatiques comme la benzine ou les solvants chlorurés comme le trichloréthylène.

Par conséquent et, aussi bien pour le nettoyage qu'à titre préventif, nous conseillons d'utiliser régulièrement KORACLEAN EXTRA pour profilés PVC blanc ou couleur disponible à l'entreprise. Par le non-respect de cette règle, toute responsabilité de KOMMERLING sera exclue.

ENTRETIEN DES QUINCAILLERIES (voir schéma au verso)

Les fenêtres et porte - fenêtres sont équipées d'organes de rotation (OF/OB) très sophistiqués. Afin d'assurer leur longévité, il faut huiler au moins une fois par an les parties marquées par une goutte d'huile sur le dessin ci-contre. Nettoyer les parties visibles des quincailleries dans le dormant et ouvrant avec un chiffon légèrement humide.

ENTRETIEN DES JOINTS

Une fois posés, les joints ne nécessitent aucun entretien particulier. Ils pourront être nettoyés avec les mêmes produits que le vitrage mais un chiffon humide suffira. Eviter l'emploi de silicone.

ENTRETIEN DES VOLETS ROULANTS

Le respect des conditions d'utilisation ainsi que l'entretien régulier du volet est une nécessité pour assurer la durabilité d'aspect, son fonctionnement et sa pérennité. La notice d'utilisation, de nettoyage et d'entretien précise comment entretenir convenablement le produit.

De manière générale, le nettoyage de réception de chantier ainsi que l'entretien courant consistent en un simple lavage à l'eau additionnée d'un détergent doux (ph compris entre 5 et 8) suivi d'un rinçage soigné à l'eau claire puis un essuyage avec un chiffon doux et absorbant.

Pour un volet en PVC

Le pvc nécessite un nettoyage annuel. Selon les conditions atmosphériques, des préconisations supplémentaires du fabricant peuvent imposer un entretien plus important.

Pour un volet en aluminium

L'aluminium nécessite un nettoyage annuel. Durant l'opération de nettoyage, on veillera à ce que les orifices de drainage soient débouchés.

Concernant les volets en aluminium laqué, certains produits sont incompatibles et risquent d'entraîner des défauts à la surface du volet.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site www.vitel.fr